NanoVNA-F 快速入门指南

By: BH5HNU
Date: 5 Jan 2019
Release: 1.3

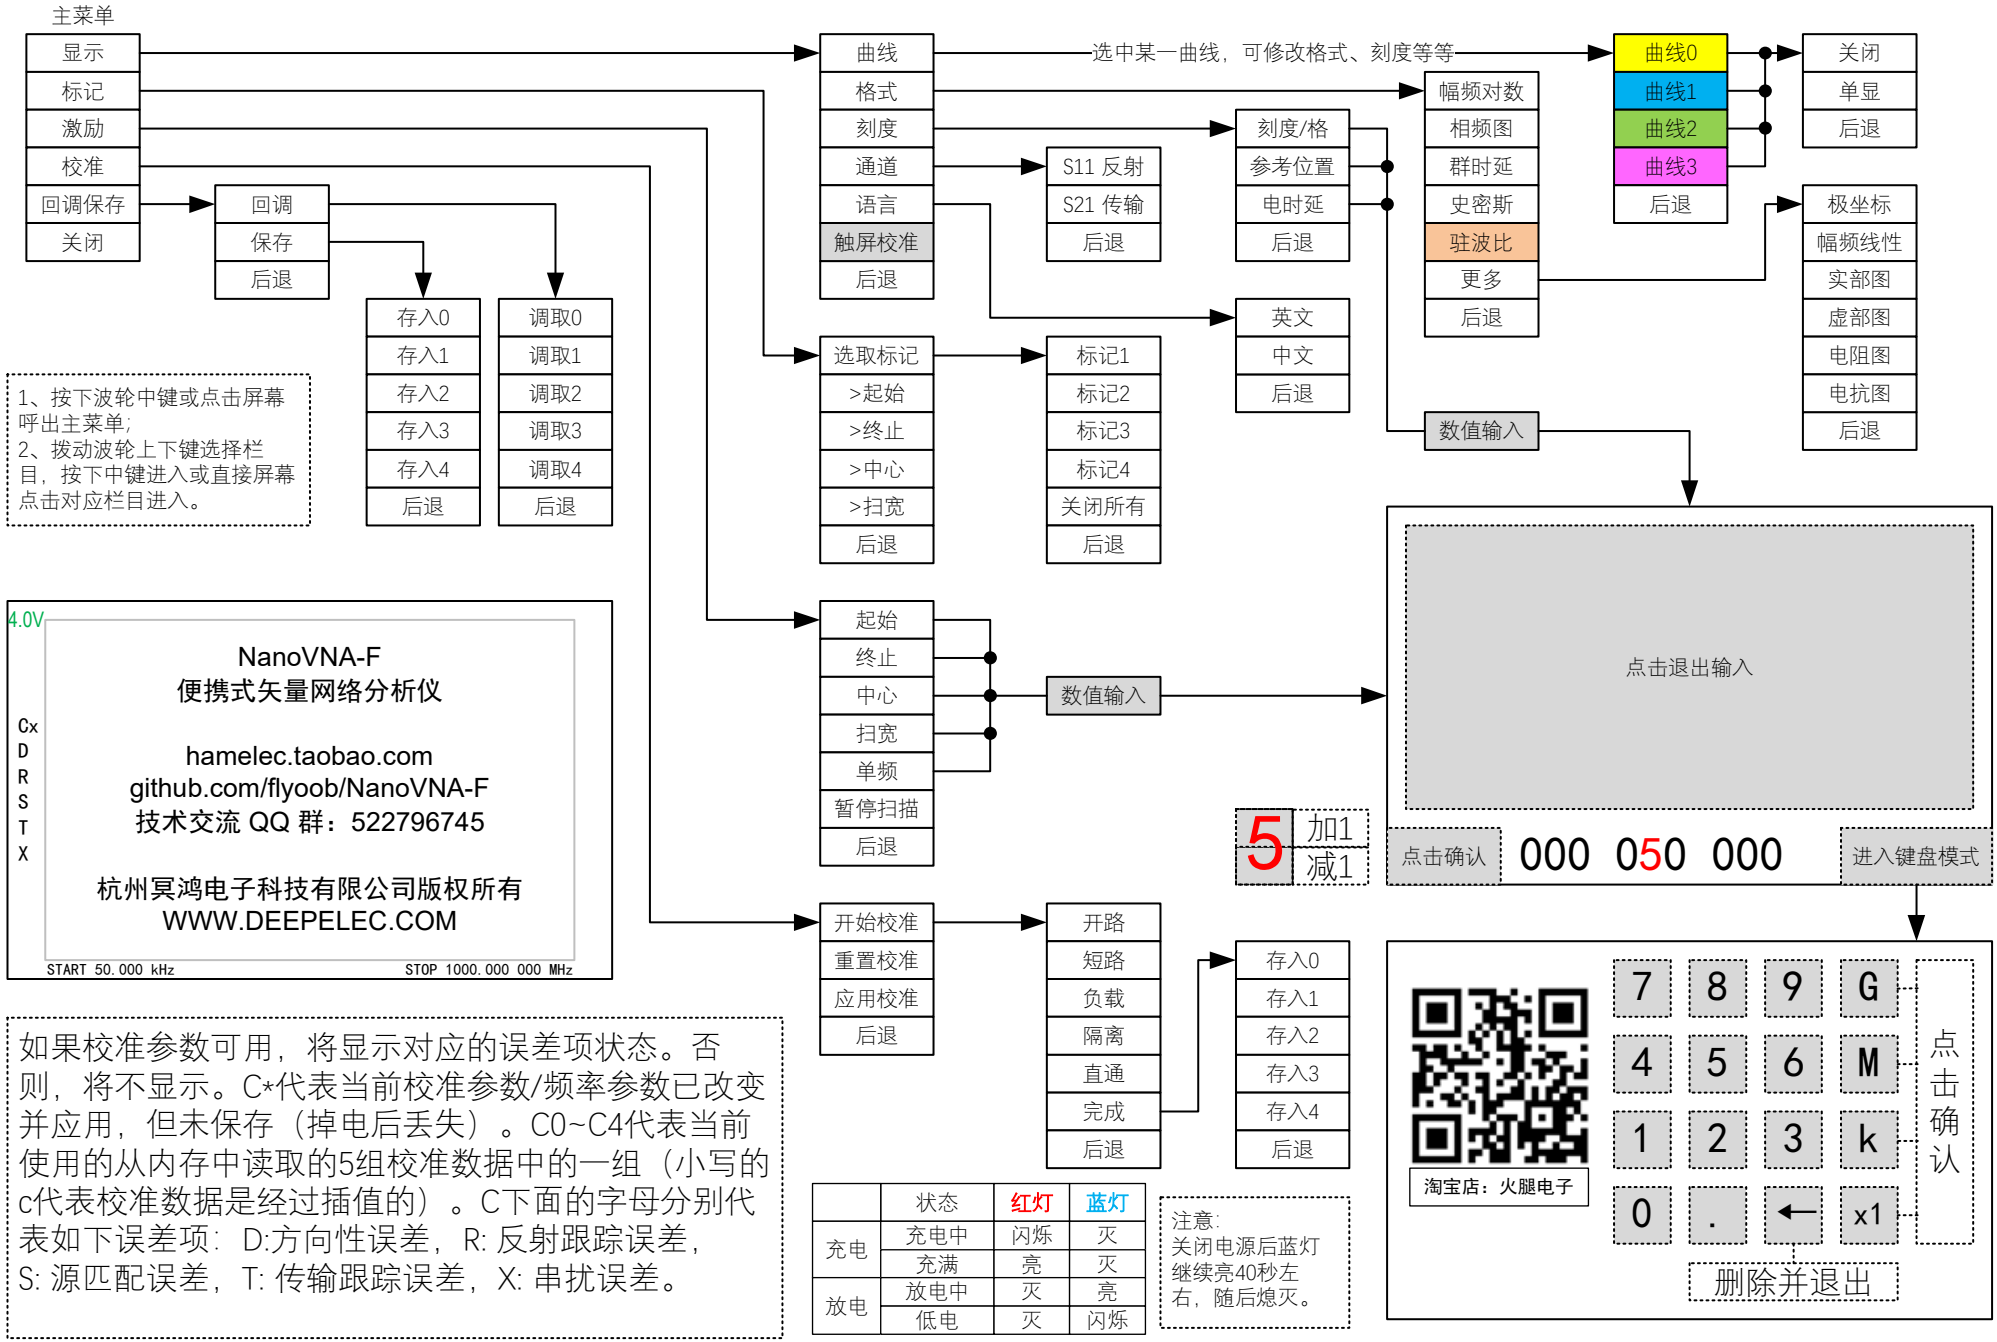

如果校准参数可用，将显示对应的误差项状态。否则，将不显示。C*代表当前校准参数/频率参数已改变并应用，但未保存（掉电后丢失）。C0~C4代表当前使用的从内存中读取的5组校准数据中的一组（小写的c代表校准数据是经过插值的）。C下面的字母分别代表如下误差项：D:方向性误差，R: 反射跟踪误差，S: 源匹配误差，T: 传输跟踪误差，X: 串扰误差。

	状态	红灯	蓝灯
充电	充电中	闪烁	灭
	充满	亮	灭
放电	放电中	灭	亮
	低电	灭	闪烁

注意：
关闭电源后蓝灯继续亮40秒左右，随后熄灭。